


Scheda tecnica prodotti

Ugello a soffio d'aria ionizzata

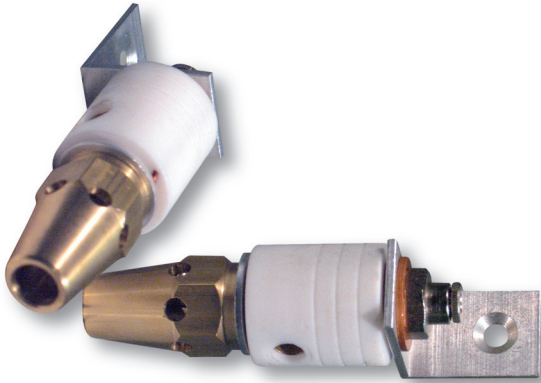

Modelli : UG-S

- Funzione primaria : eliminazione di cariche elettrostatiche da materiali dielettrici
- Corpo : barra tonda in teflon ed ugello in ottone
- Corpo portapuntine : Teflon bianco
- Puntine emettitrici : in acciaio
- Isolamento interno : teflon
- Collegamenti : Cavo alta tensione ad alimentatore AL-1
- Applicazioni : oggetti tridimensionali , pulizia da polvere elettrostatica
- Distanza di lavoro : efficace fino a 20 cm dalla superficie da scaricare
- Pulizia e manutenzione : solventi generici in caso di contatto con vernici o inchiostri da stampa, aria compressa per la polvere sottile
- Temperatura di esercizio : 60°C max
- Grado di protezione : IP26(*)
- Peso relativo ad 1 ugello (grammi) : 100
- Alimentazione : 8 KV da alimentatore AL-1 + aria compressa max 8 bar tramite raccordo 1 / 4 GAS
- Installazione : tramite apposita squadretta di fissaggio

(*) GdP valido per apparecchiatura NON alimentata